

Multicar Kipperanhänger



Ausstattung:

- ☐ Tandem- und Dreiseitenkipper im Multicar-Design
- ☐ Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse
- ☐ wartungsfreie Tandem-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- ☐ Bereifung 14 oder 15", MKD20 mit 12"
- ☐ stabiler geschweißter Doppel-Rahmen mit V-Deichsel, komplett feuerverzinkt
- ☐ Kippbrücke komplett Stahl
- ☐ korrosionsbeständige Farbbeschichtung im RAL-Farbtönen
- ☐ Bordwände Stahl 400 mm hoch
- ☐ hoher Korrosionsschutz durch Hohlraumversiegelung
- ☐ Kipphydraulik mit 3-stufigem Teleskopzylinder und Handpumpe mit Schnellverschlußkupplung für externen Anschluß
- ☐ Stabiles Klappstützrad (bei MK)
- ☐ Gelenkte Vorderachse (bei MKD)
- ☐ 80 km/h Ausführung, 40km/h MKD20
- ☐ Zugvorrichtung mit Kugelpkupplung


Zubehör und Sonderausstattung:

- ☐ Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes auf 3000 kg → MK 30. → MKD 30. oder 3500 kg → MK 35. → MKD 35. (nicht MDK20)
- ☐ Gitteraufsatz 3-seitig schwenkbar, abnehmbar, 1000 mm Standardhöhe, MKD20 600 mm
- ☐ Bordwandaufsatz 3-seitig schwenkbar, 400mm, abnehmbar, korrosionsbeständige Farbbeschichtung im RAL-Farbtönen, hohlraumversiegelt
- ☐ Ersatzrad mit Halterung
- ☐ Diebstahlsicherung
- ☐ Verbindungsschlauch zur Zugfahrzeughydraulik
- ☐ DIN-Zugöse - Kupplungshöhe Multicar
- ☐ höhenverstellbare Zugdeichsel
- ☐ elektrohydraulische Pumpe mit Batterie und Ladevorrichtung
- ☐ Tiefrahmenchassis mit 13" Bereifung
- ☐ 100 km/h Ausführung
- ☐ 13-pol Stecker
- ☐ Verzurrösen im Boden eingelassen



Technische Daten

Typ	Kasteninnenmaß [mm]	max. Nutzmasse ca. [kg]	zul. Gesamtgew. [kg]	Leergewicht ca. [kg]
MK 24.20x15	2064x1495x400	1800	2400	600
MK 24.27x15	2634x1495x400	1740	2400	660
MKD 24.27x15	2634x1495x400	1740	2400	660
MKD 20.20x11	2064x1100x400	1600	2000	400

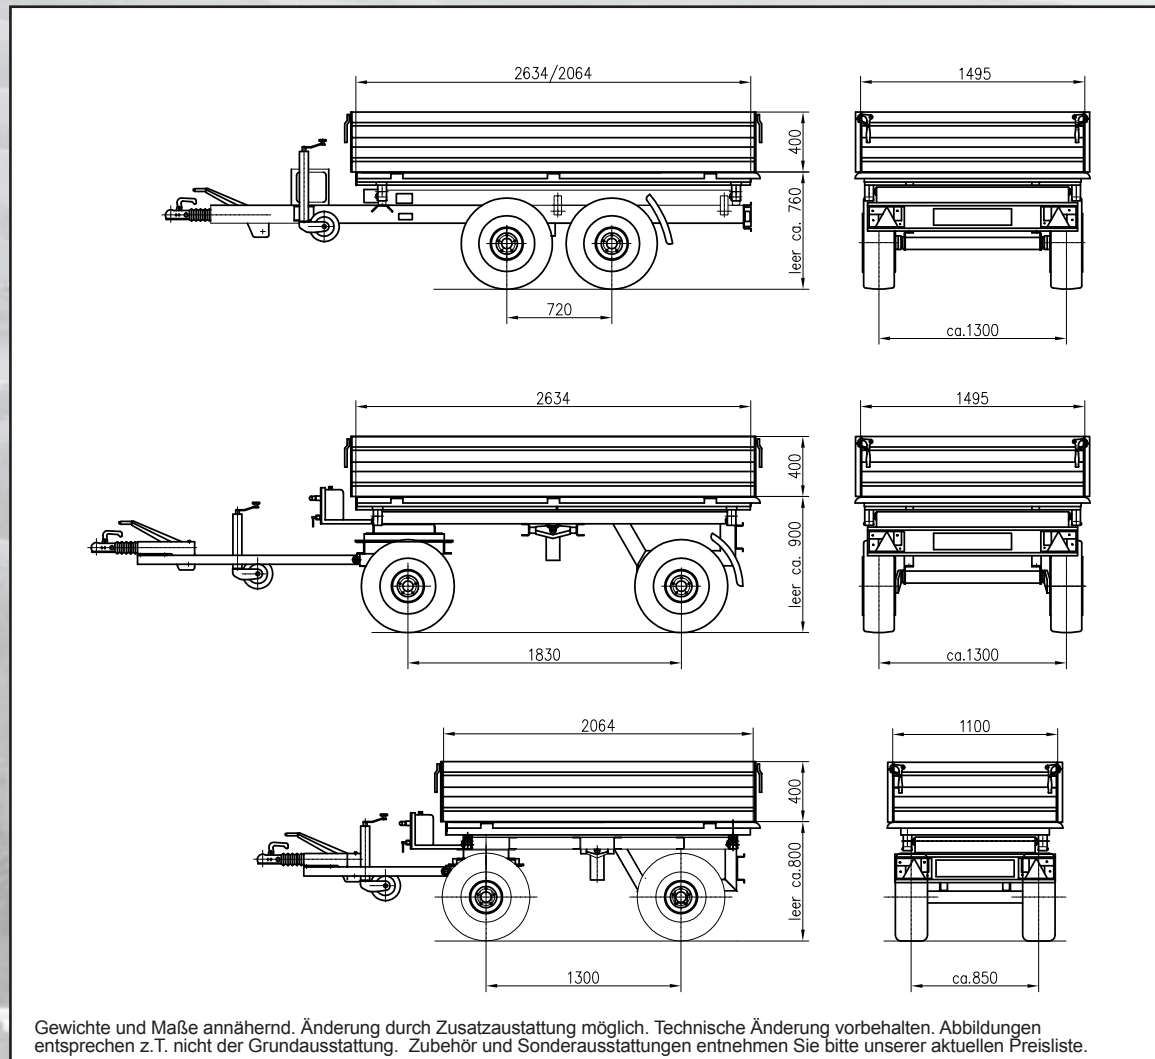

Weitere Modelle aus unserem Programm:



Vertrieb durch: